

# NANO AIR 50



## IDEELL for rehabiliteringsprosjekter eller enkeltromsventilasjon

Den ideelle løsningen for renoveringsprosjekter eller enkeltromsventilasjon.

Kan monteres parvis eller alene.

Enheten styres direkte eller via en enkel fjernkontroll.

Nano Air 50 passer til for eksempel hus, leiligheter og andre mindre lokaler. I hus kan den enkelt installeres i oppholdsrom, soverom og kjøkken.


Den er enkel å installere og passer til alle veggtykkelser (250 til 470mm).

Stillegående - kun 19dB for luftfyt på 14m<sup>3</sup>/t

## Funksjonsprinsipp

I gjenvinnermodus opererer Nano Air 50 i to sykluser på 70 sekunder hver. *Syklus 1* - varm luft trekkes ut fra rommet gjennom den keramiske gjenvinneren som opptar varmen i lufta.

*Syklus 2* - frisk inntaksluft tilføres rommet etter å ha blitt varmet av gjenvinneren

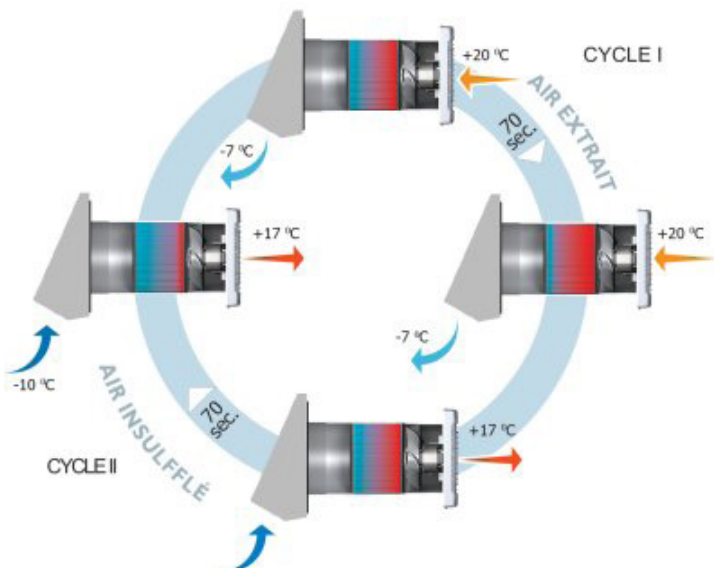

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER NANO AIR 50

Art. nr	1425-660		
Hastighetsnivå	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3
Volumstrøm (m <sup>3</sup> /time)	14	28	54
Strømoptak (W)	3,8	3,9	5,6
Lydtrykknivå (3m, db/A)	19	22	29
Strøm	230V		
IP-klasse	24		
Varmegjennvinningsgrad	Opp til 88%		
Gjenvinner	Keramikk		